

GROOVE



Evolviendo juntos

GROOVE



Evoluindo juntos

GROOVE

Robustez para preparo de solo localizado contínuo e sem interrupções




SMARTMOTION
OPERATION INTERFACE

ISOMOTION
ISOBUS CONTROLLER


Obs: taxa fixa ou variável apenas nos modelos: tanque e caixas



Opcionais:
Tanque 1 líquido: 600 ou 1200 litros
Tanque 2 sólido: 250 kg

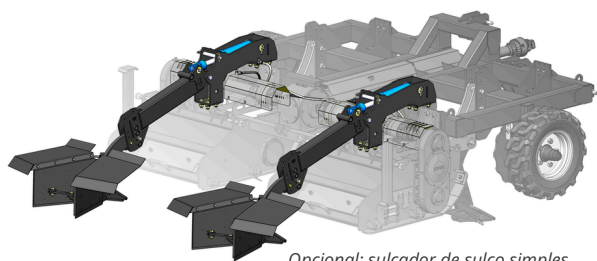

Opcional: sulcador de sulco simples

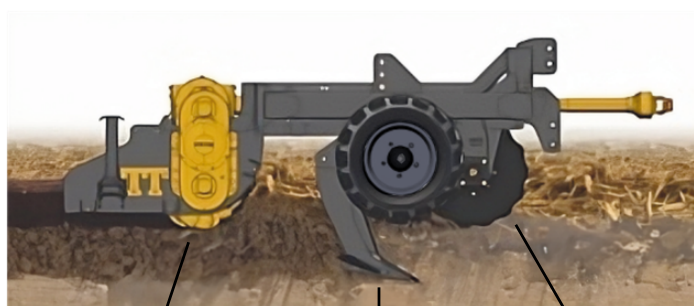

Triturando,
mesclando e
refinando

Subsolando

Cortando,
evitando
interferência

O canterizador Groove é destinado ao preparo de solo localizado para o plantio da cana, seu uso permite diminuir os custos operacionais e reduzir o tempo de operação em menos passadas. Montado no terceiro ponto do trator, sem ligações hidráulicas e acionado pela tomada de força. Discos de corte recortados Ø 26" e espessura de 8 mm reguláveis em altura.

Possui subsolador para trabalhos profundos com fusível mecânico, ajustável em profundidade de 300 a 600 mm, com aletas de 400 ou 700 mm de largura intercambiáveis.

Conjunto de rotativas com eixo de fácil substituição, composto por facas rotativas em cada linha. Conexão a tomada de força de 1000 RPM e cardans individuais com desarme mecânico.

Com os opcionais, o Groove pode ser equipado com tanque opcional de 600 ou 1200 litros, permitindo a aplicação de defensivos diretamente na operação. Essa solução possibilita a formação de uma barreira química no fundo do sulco, por meio de bico injetor na asa do subsolador, ou a aplicação superficial, com bico posicionado antes da rotativa, agregando ainda mais eficiência e proteção ao processo de plantio.

Especificações técnicas

Potência necessária:	≥ 230 HP
PTO:	1000 RPM -a 1 3/8" -z21*
Acople ao trator:	3° ponto - CAT III*
Discos de corte:	1 pivotante dianteiro de Ø 26" X 8 mm para cada sulco
Peso padrão:	2625 kg
Peso tanque líquido (opcional):	140 kg
Peso tanque sólido (opcional):	320 kg
Capacidade do tanque líquido (opcional):	600 l ou 1200 l
Capacidade do tanque sólido (opcional):	250 kg
Comprimento:	2950 mm
Largura:	2440 mm

*Consulte outras opções de espaçamento e potência.

Mod.	Número de linhas	Largura de canteiro	Número de flanges	Espaçamento
1010	1	1000 mm	4	ap/ de 1600 mm
2010	2	1000 mm	4	1500 a 2000 mm
2008	2	800 mm	3	1500 mm
2007	2	700 mm	3	1500 mm





Evoluindo juntos

+55(14) 4105-0515 +55(14) 98107-0720



ttdobrasil



MATRIZ: Rodovia Osny Mateus, km 111 São Judas Thadeu, Lençóis Paulista SP, 18683-729 - Brasil

FILIAL: Rua Manoel Gomes dos Santos, 635 - Jardim Anhanguera - Cravinhos SP, CEP: 14140-000

A TT possui uma história de resiliência, excelência global e inovação contínua. Há 4 décadas se destacando pela sua força motriz, que impulsiona a agricultura da cana-de-açúcar. Presente em 4 países e tendo seus produtos utilizados em mais de 42, sua fábrica brasileira está dedicada a melhorar os resultados dos produtores nacionais, sempre demonstrando seu compromisso com a qualidade e tecnologia.