

TT 8022

BR



Evoluindo juntos


TT 8022 BR



Evoluindo juntos

TT 8022 BR

Plantio inteligente com máxima precisão e desempenho

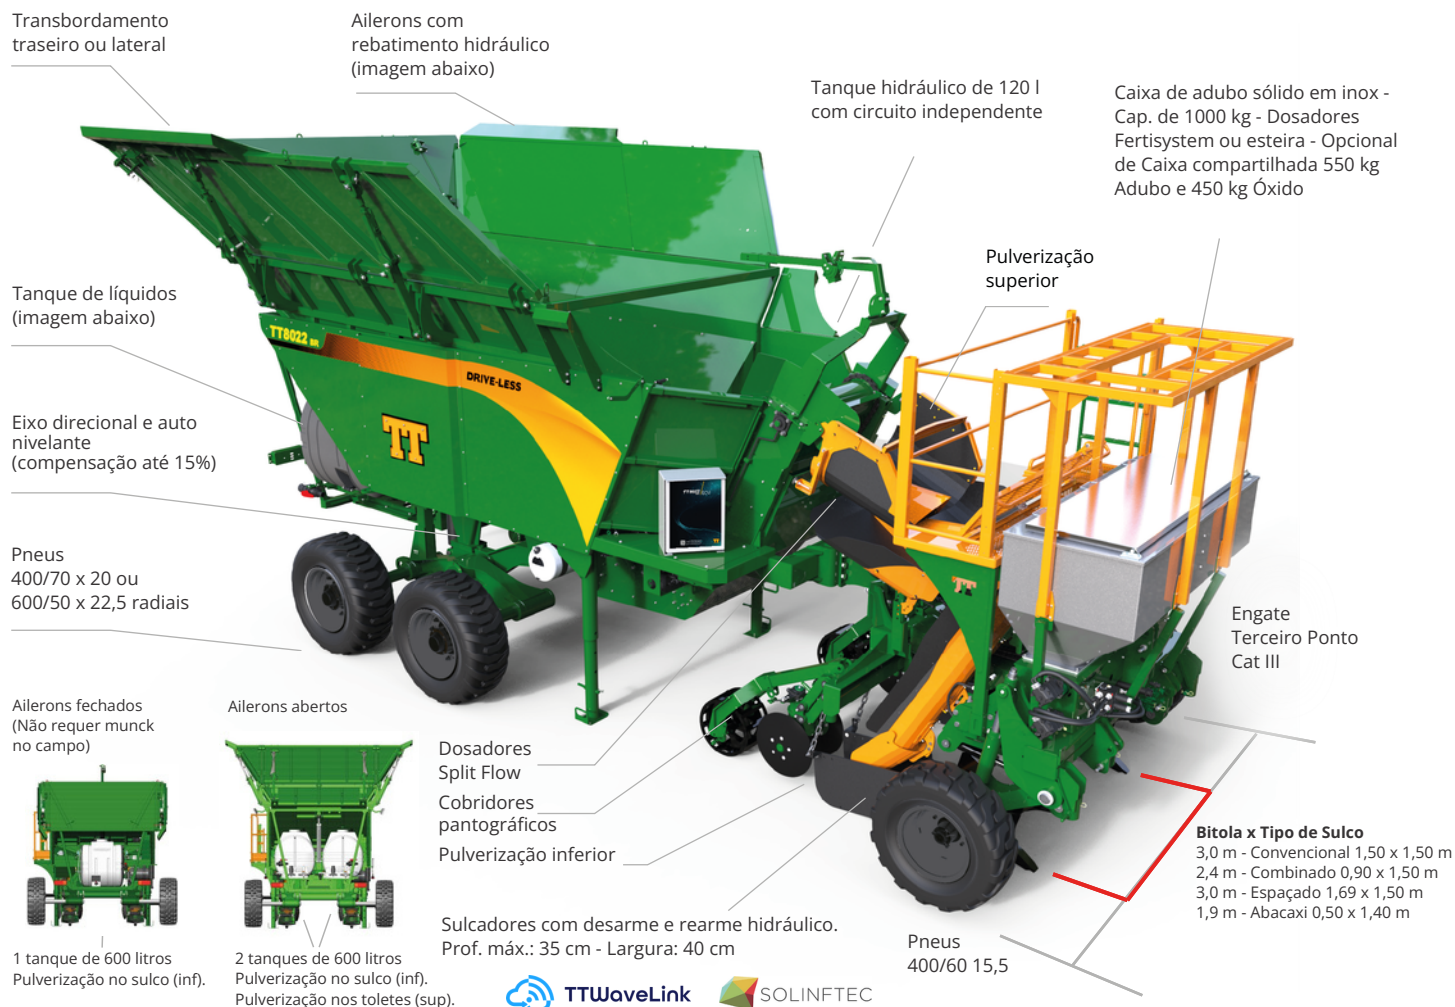

Plantadora de cana 100% automatizada, desenvolvida para entregar qualidade superior no plantio e alta performance operacional. Proporciona excelente distribuição espacial dos toletes, com consumo de mudas ajustável conforme a necessidade, garantindo linearidade e uniformidade no plantio. Com estrutura articulada e unidade de plantio acoplada ao terceiro ponto do trator, acompanha com precisão a linha de GPS, assegurando paralelismo superior mesmo em condições desafiadoras.

- Alta fidelidade de linha de GPS, com excelente paralelismo
- Plantio eficiente em áreas inclinadas com sistema de autonivelamento da caçamba

Diferenciais Tecnológicos

- Sistema automatizado e articulado
- Dosador exclusivo Split Flow
- Autonivelamento dos eixos traseiros
- Baixo escorregamento operacional
- Sulcadores com desarme e rearme hidráulicos
- Dosagem em taxa fixa ou variável
- Ailerons com acionamento hidráulico
- Eixo Direcional

Aplicação Inteligente de Insumos

Equipada com dosadores de alta precisão, a TT8022BR permite ajustes finos por meio de sensores, atuadores e controles automatizados. Compatível com mapas de prescrição via ISOBUS, através do sistema próprio Isomotion, possibilitando aplicação em taxa variável e maior eficiência agrônômica.

Precisão na Distribuição de Mudas

O sistema Split Flow utiliza um único dosador para alimentar os dois sulcos, garantindo alta assertividade na distribuição de gemas. O conjunto de tobogãs, aliado ao controle de rotação do dosador e à compensação automática, promove fluxo contínuo e homogêneo dos toletes, elevando o padrão de qualidade do plantio.

Estabilidade e Controle

Conta com eixo direcional exclusivo, que:

- Evita escorregamento em áreas de declive
- Impede que os pneus invadam o sulco
- Mantém alinhamento perfeito entre trator e caçamba

Resultado: ganho operacional com mais áreas plantadas

Estrutura e Operação

- Engate: 3º ponto (Categoria III)
- Estrutura articulada com alta estabilidade
- Peso: 9.530 kg
- Velocidade operacional: 6 a 12 km/h


Reservatórios e Insumos

Caixa de adubo em inox:

- Capacidade: 1.000 kg
- Dosadores: Fertisystem ou esteira
- Opcional: caixa compartilhada (550 kg adubo + 450 óxido)

Tanques de líquidos:

- 2 tanques de 600 l (pulverização inferior e superior)
- Ou 1 tanque de 600 l (pulverização no sulco)

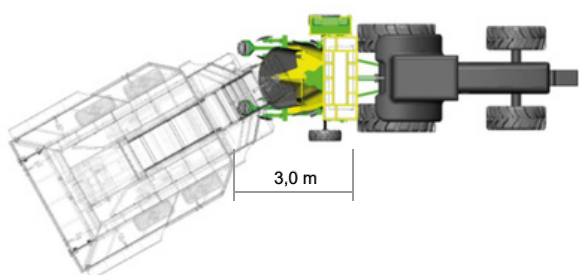

Recursos do trator

1x VCR – 60 l/min

Tomada de força (PTO): 540 rpm - Ø1 3/8" Z6 DIN 9611

Capacidade de levantar a 610 mm: 6300 kg

Potência mínima requerida: 230 hp


Engate 3º ponto : CAT III

Sistema de Rodagem

- Pneus: 400/60 – 15.5
- Opções: 400/70 x 20 ou 600/50 x 22.5 (radiais)
- Eixo traseiro tandem:
 - Autonivelante (compensação de até 15%)
 - Direcional (alinhamento com GPS)


Sistemas de Aplicação

- Pulverização no sulco (inferior)
- Pulverização nos toletes (superior)
- Pulverização inferior e superior combinadas

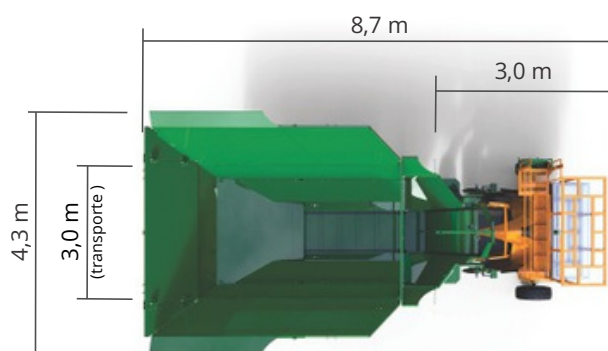


Altura: 4,3 m - 3,6 m (transporte)


Espaçamento 1500 mm

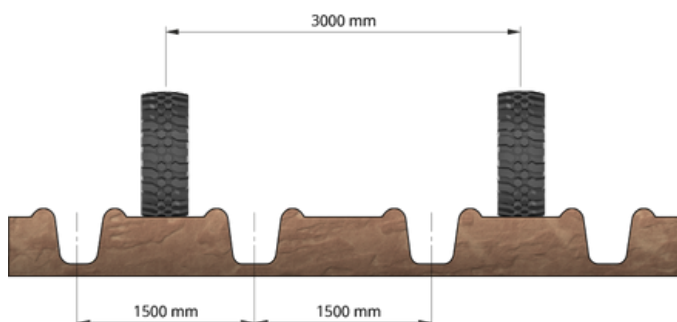


Espaçamento 900 mm

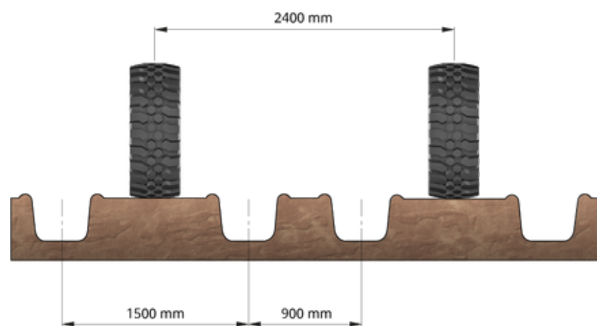

Espaçamento 1650 mm

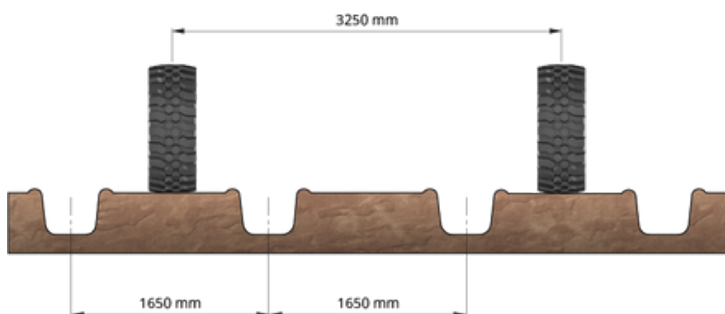

Espaçamento 450 mm (abacaxi)

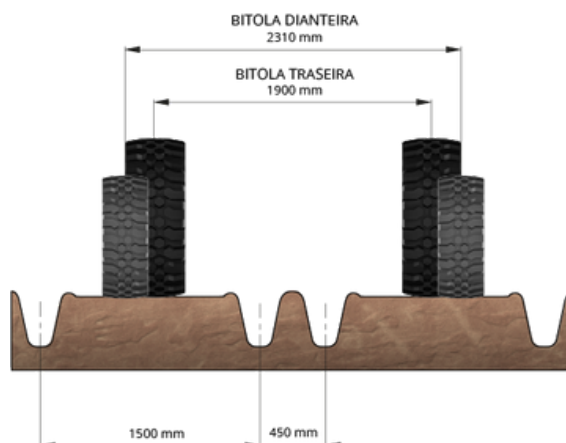





Evoluindo juntos

+55(14) 4105-0515 +55(14) 98107-0720



ttdobrasil



MATRIZ: Rodovia Osny Mateus, km 111 São Judas Thadeu, Lençóis Paulista SP, 18683-729 - Brasil

FILIAL: Rua Manoel Gomes dos Santos, 635 - Jardim Anhanguera - Cravinhos SP, CEP: 14140-000

A TT possui uma história de resiliência, excelência global e inovação contínua. Há 4 décadas se destacando pela sua força motriz, que impulsiona a agricultura da cana-de-açúcar. Presente em 4 países e tendo seus produtos utilizados em mais de 42, sua fábrica brasileira está dedicada a melhorar os resultados dos produtores nacionais, sempre demonstrando seu compromisso com a qualidade e tecnologia.